



1

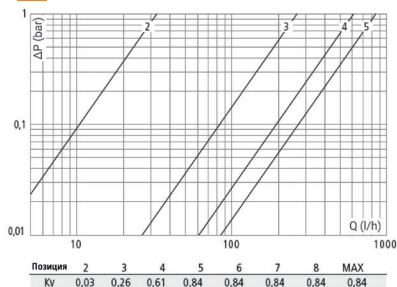


Номограмма регулировки термостатического клапана с настройкой по умолчанию для диапазона регулирования 2K

2

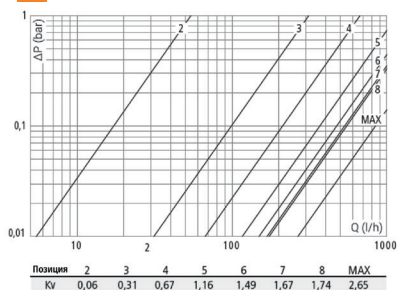


Номограмма регулировки термостатического клапана с настройками по умолчанию, ручное регулирование

3

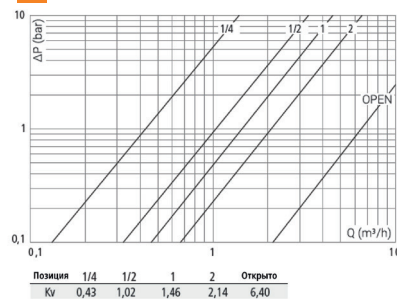

Номограмма расхода и потери давления углового запорного вентиля

4

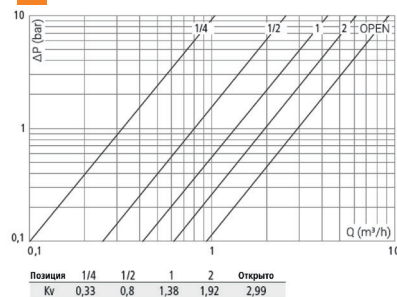

Номограмма расхода и потери давления прямого запорного вентиля

Адрес:
 ООО «АФГ РУС»,
 127106, Москва,
 Алтуфьевское шоссе, 1
 Тел.: +7 495 646 27 19

info@afg-rus.ru
www.arbonia.ru

arbonia

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ РАДИАТОРОВ



RU815790008.2.0165015

A company of Arbonia Group
ARBONIA

right to the point

Термостатический и запорный вентили в угловом исполнении

Комплект

Артикул ZV02350001

Цена* – 97,42 €



Термостатический и запорный вентили в прямом исполнении

Комплект

Артикул ZV02340001


Цена* – 107,10 €



Техническая информация

- Материал: латунь
- Присоединительные размеры: наружная резьба 3/4"
- Уплотнители: этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
- Условия эксплуатации: допустимо применять в ванных комнатах / помещениях с влажной средой
- Давление в системе: до 10 бар
- Рабочая температура: от 2°C до 100°C
- Перепад давления: до 1 бар (в закрытом состоянии)
- Устойчивость: устойчивы к добавкам для теплоносителя в соответствии с VDI 2035 и к щелочным санитарным чистящим средствам
- Цвет: RAL9016

➤ Гарантийный срок – 2 года

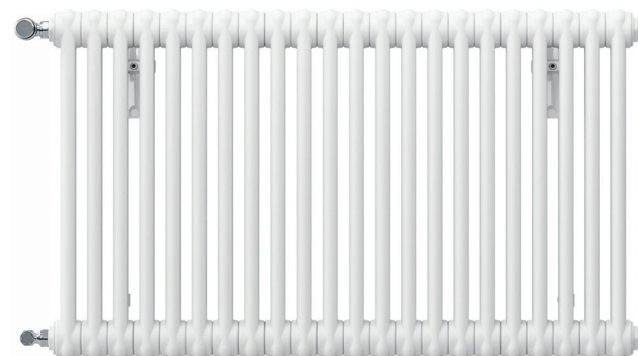

Резьбовые соединения подходят для подключения к следующим трубам:

- Стальным трубам с наружной резьбой 3/4"
- Медным трубам диаметром $\varnothing 12$ мм, $\varnothing 15$ мм или $\varnothing 16$ мм с использованием соответствующих компрессионных фитингов с наружной резьбой 3/4"
- Многослойным композитным трубам со следующими размерами и допусками:

Размеры 14x2,0 мм	Min	Max
Наружный диаметр	14,00	14,20
Внутренний диаметр	9,80	10,00
Толщина стенки	2,00	2,20
Размеры 16x2,0 мм	Min	Max
Наружный диаметр	16,00	16,20
Внутренний диаметр	11,80	12,00
Толщина стенки	2,00	2,20